

> Tegola Marsigliese (Prod. Castiglion Fiorentino)



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

lunghezza / length	cm 41,5
larghezza / width	cm 24,1
pezzi al mq / pieces for sqm	14
peso unitario / unitary weight	kg 3
peso al mq / weight for sqm	kg 42
passo listelli / batten gauge	cm 32,7 – 36
pezzi per mazzetta	6
pezzi per pallet / pieces for pallet	180)
garanzia / warranty	30 anni/years
pendenza minima / minimum slope	> al 35%

I COLORI DELLA TEGOLA MARSIGLIESE C.F. / MARSIGLIESE C.F. TILE COLOURS



ROSSO



BORGIA





RIFLETTANZA SOLARE / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Per valutare le proprietà radiative dei manti di copertura in laterizio è fondamentale determinare le proprietà di RIFLETTANZA (R), EMISSIVITA' e, quindi, l'indice SRI (Solar Reflectance Index) ai fini di specifiche verifiche richieste dalla legislazione cogente e da protocolli ambientali volontari. I valori riportati sono relativi ad una tegola tipo.

In order to evaluate the radiative properties of clay roofing tiles, it is essential to determine the properties of REFLECTANCE (R), EMISSIVITY and, therefore, the SRI index (Solar Reflectance Index) for the purpose of specific verifications required by the binding legislation and voluntary environmental protocols. The given values are relative to a standard roof tile.

COLORE	RIFLETTANZA (%)	EMISSIVITA' (%)	SRI
Rossa	37,8	0,90	42

ACCESSORI / ACCESSORIES



	<p>FERMANEVE / SNOW STOP TILE</p> <table border="1"> <tr><td>lunghezza / lenght</td><td>41,5 cm</td></tr> <tr><td>larghezza / width</td><td>23,9 cm</td></tr> <tr><td>peso / weight</td><td>3 kg</td></tr> <tr><td>packaging</td><td>*</td></tr> </table>	lunghezza / lenght	41,5 cm	larghezza / width	23,9 cm	peso / weight	3 kg	packaging	*		<p>AERATORE / VENTILATION TILE</p> <table border="1"> <tr><td>lunghezza / lenght</td><td>41,5 cm</td></tr> <tr><td>larghezza / width</td><td>23,9 cm</td></tr> <tr><td>peso / weight</td><td>3,2 kg</td></tr> <tr><td>packaging</td><td>*</td></tr> </table>	lunghezza / lenght	41,5 cm	larghezza / width	23,9 cm	peso / weight	3,2 kg	packaging	*		
lunghezza / lenght	41,5 cm																				
larghezza / width	23,9 cm																				
peso / weight	3 kg																				
packaging	*																				
lunghezza / lenght	41,5 cm																				
larghezza / width	23,9 cm																				
peso / weight	3,2 kg																				
packaging	*																				
	<p>BASE COMIGNOLO /CHIMNEY BASE</p> <table border="1"> <tr><td>lunghezza / lenght</td><td>41,5 cm</td></tr> <tr><td>larghezza / width</td><td>23,9 cm</td></tr> <tr><td>peso / weight</td><td>3,2 kg</td></tr> <tr><td>diametro / diameter</td><td>12 cm</td></tr> <tr><td>packaging</td><td>*</td></tr> </table>	lunghezza / lenght	41,5 cm	larghezza / width	23,9 cm	peso / weight	3,2 kg	diametro / diameter	12 cm	packaging	*		<p>BASE ANTENNA / AERIAL TILE</p> <table border="1"> <tr><td>lunghezza / lenght</td><td>41,5 cm</td></tr> <tr><td>larghezza / width</td><td>23,9 cm</td></tr> <tr><td>peso / weight</td><td>3,1 kg</td></tr> <tr><td>packaging</td><td>*</td></tr> </table>	lunghezza / lenght	41,5 cm	larghezza / width	23,9 cm	peso / weight	3,1 kg	packaging	*
lunghezza / lenght	41,5 cm																				
larghezza / width	23,9 cm																				
peso / weight	3,2 kg																				
diametro / diameter	12 cm																				
packaging	*																				
lunghezza / lenght	41,5 cm																				
larghezza / width	23,9 cm																				
peso / weight	3,1 kg																				
packaging	*																				
	<p>MEZZA TEGOLA / HALF TILE</p> <table border="1"> <tr><td>lunghezza / lenght</td><td>41,5 cm</td></tr> <tr><td>larghezza / width</td><td>13,9 cm</td></tr> <tr><td>peso / weight</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>packaging</td><td>*</td></tr> </table>			lunghezza / lenght	41,5 cm	larghezza / width	13,9 cm	peso / weight	1,6 kg	packaging	*										
lunghezza / lenght	41,5 cm																				
larghezza / width	13,9 cm																				
peso / weight	1,6 kg																				
packaging	*																				

* quantità a richiesta del cliente / on customer's request

POSA DEI MANTI DI COPERTURA IN MARSIGLIESE/ FIXING OF MARSIGLIESE TILE

La messa in opera di un manto di copertura in Marsigliese viene eseguita per file parallele alla linea di gronda, una alla volta, oppure procedendo con due o tre file contemporaneamente iniziando dalla linea di gronda e procedendo verso l'alto. È necessario inserire l'accessorio mezza tegola, una fila sì e una fila no, essendo la posa a giunti sfalsati.


The laying of a covering mantle in Marsigliese Tiles is performed for rows parallel to the eaves line, one at a time, or proceeding with two or three rows simultaneously starting from the eaves line and proceeding upwards. It is necessary to insert the half-tile accessory, one row yes and one row not, being the installation with staggered joints.

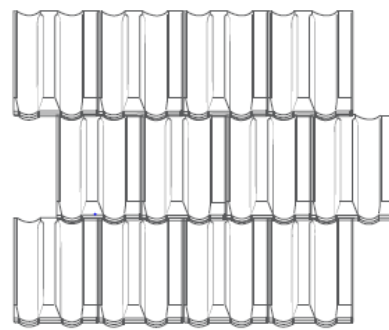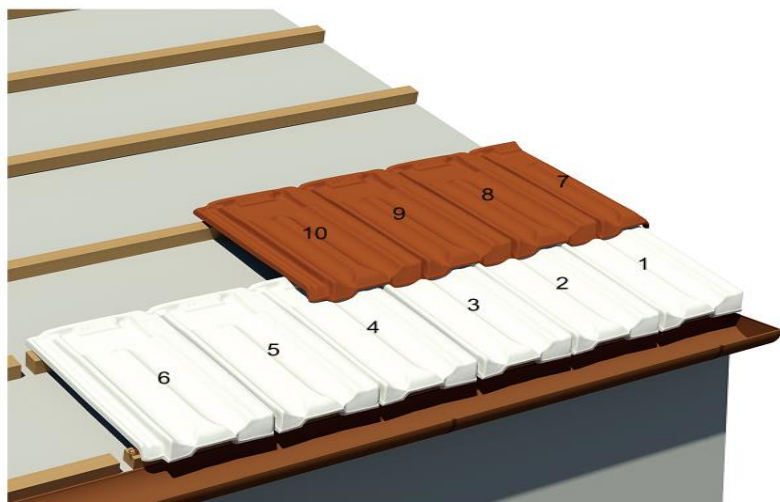


SCHEMA DI POSA FERMANEVE / SNOW STOPS TILES INSTALLATION GUIDE

La quantità e la disposizione dei fermaneve dipendono dalla lunghezza e dalla pendenza della falda. E' necessario tenere in considerazione anche il luogo nel quale si trova il tetto, zona geografica e altitudine. I seguenti schemi possono essere usati dalle situazioni più facili a quelle più difficili (rif. UNI EN 9460).


The quantity and the disposal of Snow Stop tiles depends from the length and from the pitch of the slope. Of course also the roof location area have to be taken in consideration, geographical area and altitude. The following sketches can be used from easy to hard situations (ref. UNI EN 9460).

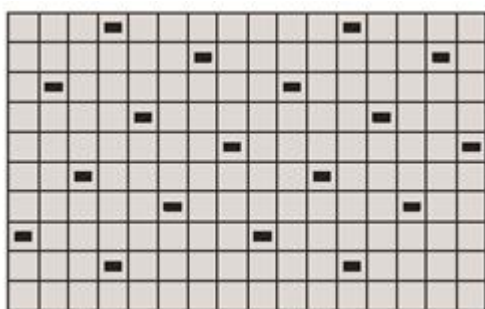


Schema B: Un coppo fermaneve ogni ottavo coppo
 Scheme B: 1 snow stop tile every 8th tile on every 2nd row

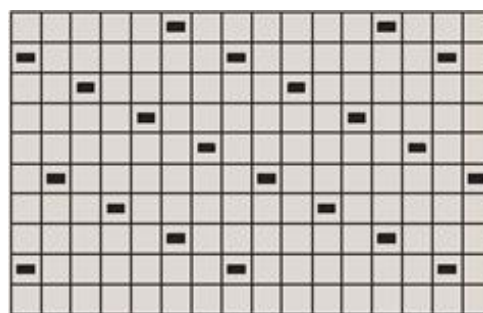

Schema C: Un coppo fermaneve ogni settimo coppo
 Scheme C: 1 snow stop tile every 7th tile on every row

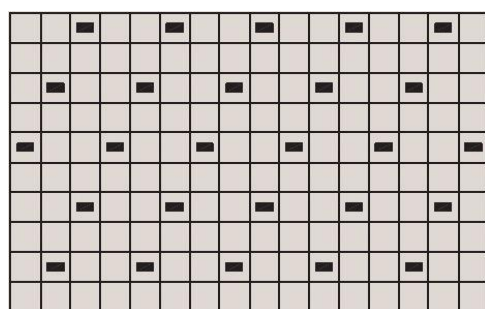


Schema D: Un coppo fermaneve ogni terzo coppo in ogni seconda fila
 Scheme D: 1 snow stop tile every 3th tile on every 2nd row

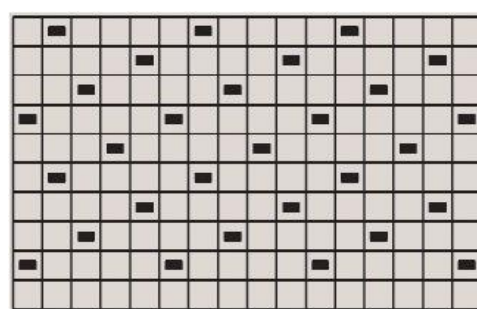

Schema E: Un coppo fermaneve ogni quinto coppo
 Scheme E: 1 snow stop tile every 5th tile on every row

SCHEMA DI POSA AERATORE / VENTILATION TILES INSTALLATION GUIDE

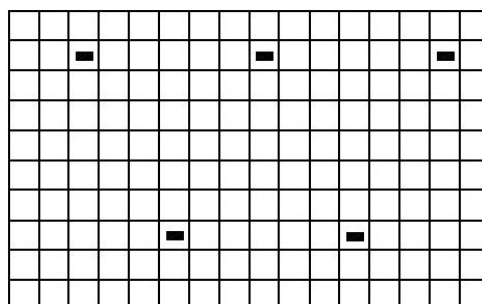

Su falde di media lunghezza (5-6 metri) il numero degli aeratori varia da 1 ogni 3 a 1 ogni 6 coppi standard, collocati in prossimità della linea di colmo e della linea di gronda come nello schema riportato. Per lunghezze di falda superiori è opportuno posizionare alcuni aeratori anche su una terza fila in mezzeria della falda.

For slopes with length lower than 6 ml are enough 2 courses of Ventilation Tiles; the first course will be displayed on the 3-course from the eave line, the second one will be displayed on the 2-course from the ridge line. We suggest to put 1 Ventilation Tile every 6 tiles.

In case of slopes longer than 6 ml we suggest to display one more course of Ventilation tiles in the middle of the sloop.