

SanMarco Safe Line:

Dispositivi anticaduta
conformi alla Normativa
UNI EN 795/2002



SANMARCO

COPERTURE

SANMARCO SAFE LINE

SanMarco Safe Line. Una scelta di vita.

- 1 **Sicurezza** - Indispensabile per lavorare sul tetto con tranquillità
- 2 **Semplicità** - Disponibile in kit di facile installazione
- 3 **Versatilità** - Adatto a qualsiasi tipo di copertura
- 4 **Resistenza** - Componenti in acciaio iridato e in acciaio inox
- 5 **Responsabilità** - Una protezione obbligatoria per tutti i lavoratori in quota
- 6 **Qualità** - Conforme alla norma UNI EN 795 per i dispositivi di Classe A1, A2, C

SANMARCO SAFE LINE. LA PROTEZIONE SOPRA TUTTO.



SanMarco Safe Line è il **dispositivo anticaduta** indispensabile ogni volta che è necessario accedere al tetto. **Gli operatori possono contare su questa sicurezza** durante le ispezioni o le manutenzioni, in caso di riparazioni, di installazione di antenne o di impianti fotovoltaici. SanMarco Safe Line è disponibile in un **pratico kit di facile posa, adatto a ogni tipo di tetto** e perfettamente conforme alla legge.

16. SANMARCO SAFE LINE

IL KIT SAFE LINE

SanMarco Safe Line è una **protezione obbligatoria per tutti i lavoratori in quota** - come stabilito dal D. Lgs. 4/2008 n. 81 - **nel caso manchino misure di protezione collettive come reti o ponteggi**. Il kit può essere completato da una gamma di accessori che offrono funzionalità aggiuntive.

A richiesta, SanMarco fornisce il supporto tecnico di partner qualificati.

L'impianto rispetta i requisiti di qualità previsti dalla **norma UNI EN 795/2002**:

Classe A (A1, A2) per dispositivi di ancoraggio singolo;


Classe C per dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio flessibili.

Componenti del Kit SanMarco Safe Line



1. Pali in acciaio IRIDATO H45 - H35
2. Cavo in acciaio INOX \varnothing 8 mm
3. Snodo speciale a doppia fresatura 14 mm INOX
4. Tenditore INOX
5. Ammortizzatore monomolla indeformabile INOX
6. Kit di serraggio INOX
7. Ancoraggio sottotegola
8. Pannellino indicatore e istruzioni di montaggio

SanMarco Safe Line è facile da installare. Il kit è disponibile nelle misure da 10 a 70 metri, **adattabile a ogni tipo di copertura**.

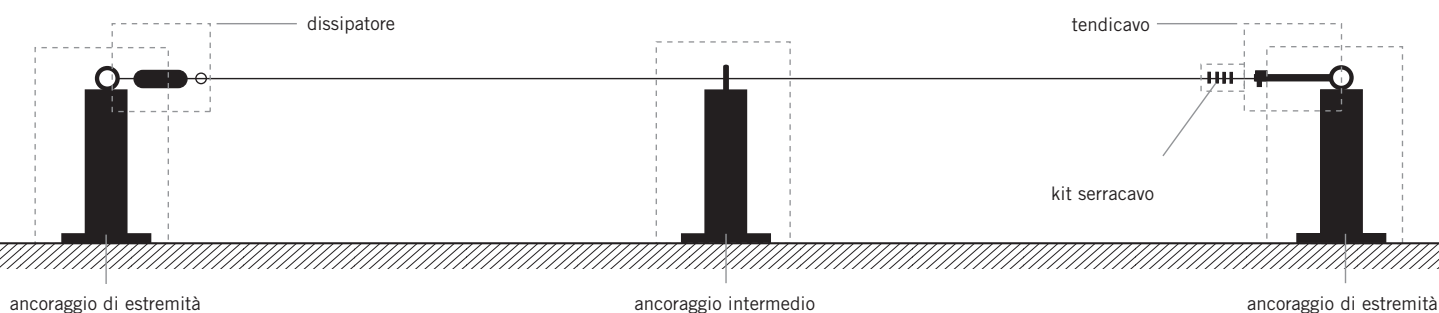

REALIZZATO IN ACCIAIO INOX



IRIDATO



INDEFORMABILE



RICICLABILE



UNI EN 795



CERTIFICAZIONE



GARANZIA



ASSICURAZIONE



Accessori SanMarco Safe Line

**GANCI SOTTO TEGOLA
ANTIPENDOLO**



**SCOSSALINE DI PROTEZIONE
USCITA PALO**



**ELEMENTO DI COLMO
CON FORO PER PASSAGGIO PALO**



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. imbragatura _ 2. nastro regolabile per posizionamento con moschettone _ 3. moschettone ovale con blocca ghiera _ 4. elmetto



①



②



③



④

Sicuro su ogni tetto

SanMarco Safe Line **può essere installato su ogni copertura:** su tegole in cotto o in cemento, su fabbricati civili e industriali.

L'ideale per la **protezione di operai e installatori** che devono salire e lavorare sul tetto.

Ogni **kit base**, a seconda dell'esigenza del cliente, può essere completato con una **gamma di accessori dedicati** che ne accrescono la funzionalità e la durabilità.

SanMarco, inoltre, è partner della **Scuola Italiana Anticaduta** per la realizzazione di corsi di formazione per installatori linee vita.

16. SANMARCO SAFE LINE

IL SERVIZIO “CHIAVI IN MANO” SAFE LINE

Grazie a partner qualificati e certificati, SanMarco offre un servizio **chiavi in mano** comprendente:

- **progettazione** personalizzata per ogni tipo di intervento,
- **fornitura** del materiale necessario,
- **installazione** a mezzo di squadre specializzate,
- **collaudo** dell'impianto,
- **certificazione** dei componenti,
- **garanzia** sul prodotto e sulla corretta posa.



Al termine del servizio viene rilasciata una completa **relazione tecnica** che include elaborato di progetto e specifica dei componenti, relazione di calcolo, manuale d'uso e manutenzione, registro controlli e manutenzione, rapporto di collaudo e dichiarazione di conformità dei componenti.




Suggerimenti per la configurazione del kit

Legenda:


- fune
- ganci
- palo/palo girevole

Numero massimo di utilizzatori:


- > 2 persone per campata
- > 4 persone per linea

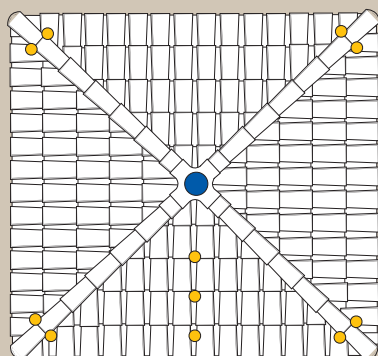


**4 FALDE CAPANNA
CON PALO GIREVOLE**

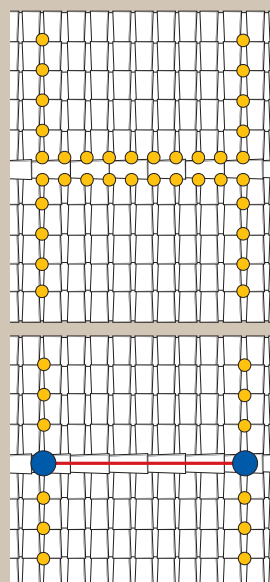


**2 FALDE
CON GANCI / CON FUNE**

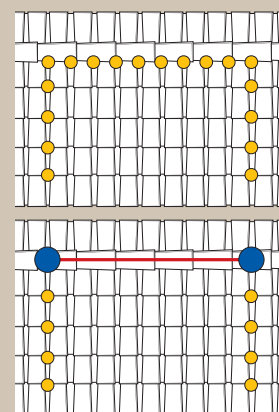

**MONOFALDA
CON GANCI / CON FUNE**

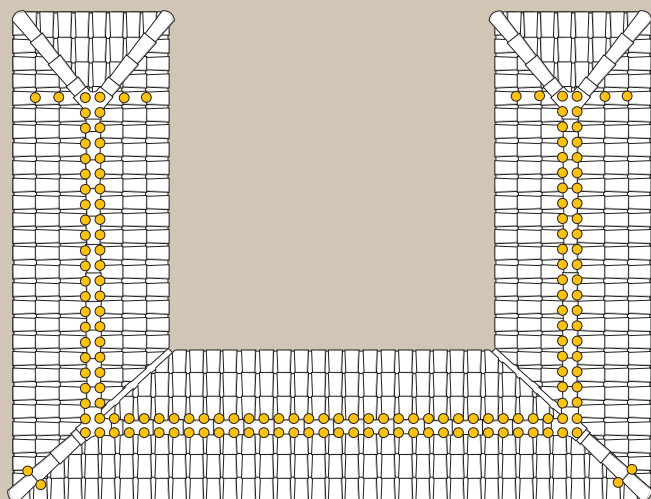

TETTO A U CON GANCI

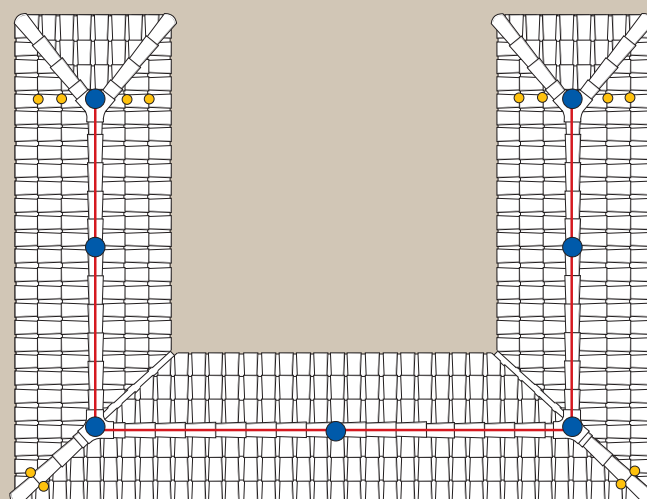

TETTO A U CON FUNI

Le rappresentazioni grafiche esposte sopra sono solo esemplificative e non sono da considerarsi in alcun modo indicazioni di progetto.

DISCLAIMER

Terreal Italia declina ogni responsabilità per danni a persone o cose in tutti i casi in cui:

- > Non vengano rispettate le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione
- > Si verifichi un utilizzo improprio del sistema rispetto allo scopo per cui è stato progettato e a quanto prescritto dalle norme in materia di sicurezza
- > Non vengano eseguite le manutenzioni previste dal manuale
- > Si inseriscano nel sistema elementi o componenti di altro produttore
- > Si effettuino modifiche o riparazioni non previste dal manuale
- > Si utilizzino D.P.I. non idonei
- > Si sovraccarichi la struttura oltre il limite di utilizzo previsto

**L'ESPERIENZA,
IL KNOW-HOW DI SANMARCO
AL SERVIZIO DELL'ARCHITETTURA**



SANMARCO

COPERTURE

SANMARCO SAFE LINE

