

18.TEGOLA DCL

SCHEDA TECNICA

- lunghezza cm 51
- larghezza cm 32
- n° al mq 10
- passo longitudinale cm 40,5 / 42,5
- gioco laterale cm 25 / 26
- peso unitario kg 4,9
- peso al mq kg 49
- n° pz / pallet 90

Bellezza classica per un design moderno


Grazie al suo design particolare e alla finitura netta a "taglio coppo", DCL unisce la tradizione e la bellezza del tetto in coppi ai vantaggi e alla funzionalità di una copertura in tegole. L'innovazione tecnologica applicata al prodotto, per dare al tetto un'immagine classica.

Solidità e tenuta all'acqua

Le nervature nell'intradosso della tegola e il sistema di robusti agganci e incastri conferiscono alla copertura allineamento, stabilità e impermeabilità.



I colori di DCL

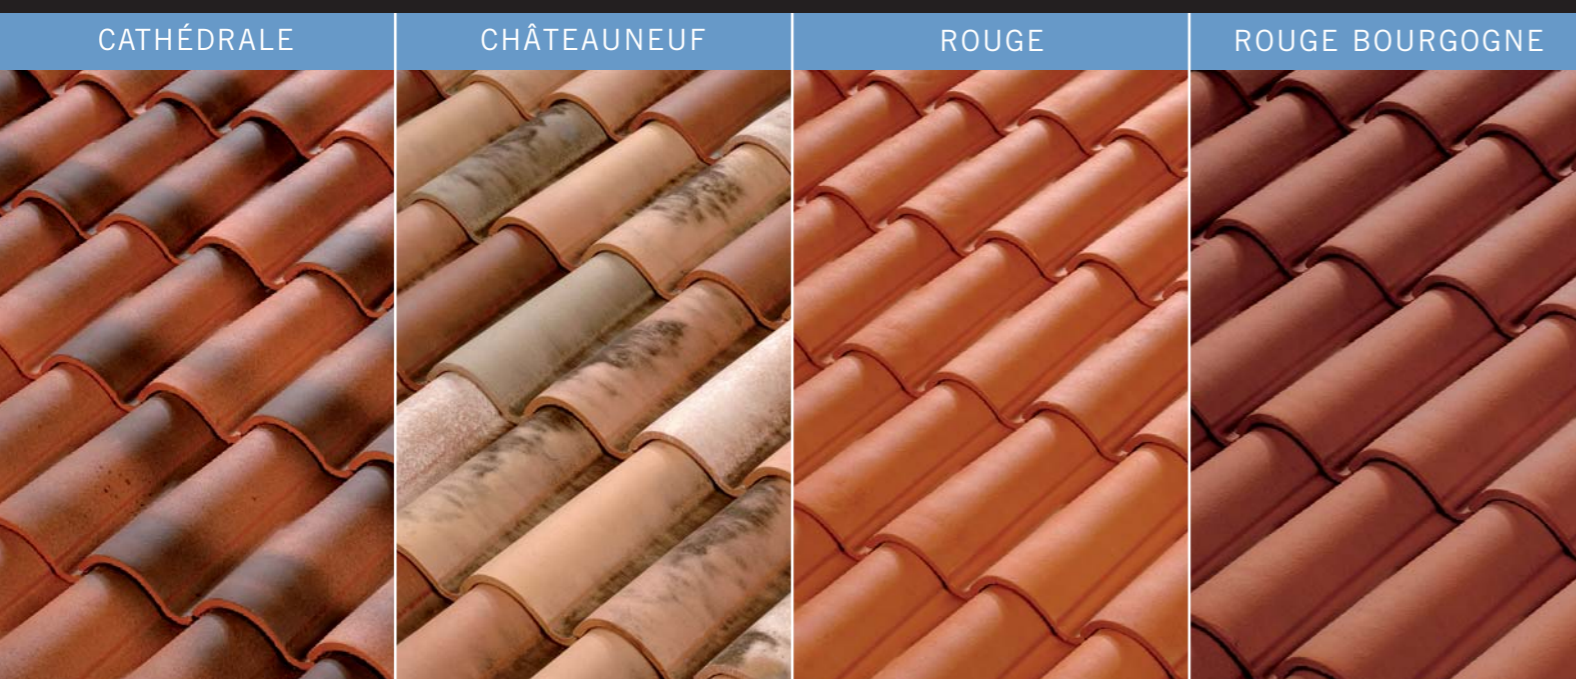

Gli accessori di DCL



Facilità di posa

10 pz/mq. Il particolare sistema di sovrapposizione e incastrò verticale permette a DCL di adattarsi a spioventi di lunghezze diverse, variando l'interasse di posa fino a 20 mm. Capace di adattarsi al meglio anche alla larghezza della falda grazie al gioco laterale di 10 mm, DCL offre una posa ben allineata a barriera contro le infiltrazioni d'acqua e il vento. Data la sua particolare conformazione, la tegola si posa partendo dal lato sinistro della falda.

PENDENZE MINIME

Zone di applicazione		Tipi di falda (Pendenza in % / gradi)						
		no			membrana sotto tegola			
		lungh. falda fino a 6,50m	lungh. falda da 6,50 m a 9,50 m	lungh. falda da 9,50 m a 12 m	si	lungh. falda fino a 6,50 m	lungh. falda da 6,50 m a 9,50 m	lungh. falda da 9,50 m a 12 m
Zona 1 Altitudine inferiore a 200 m	Situazione protetta	22 / 12,41	26 / 14,57	27 / 15,11	19 / 10,76	22 / 12,41	23 / 12,95	
	Situazione normale	25 / 14,04	28 / 15,64	32 / 17,74	21 / 11,86	24 / 13,50	27 / 15,11	
	Situazione esposta	33 / 18,26	35 / 19,29	42 / 22,78	28 / 15,64	30 / 16,70	36 / 19,80	
Zona 2 Altitudine compresa tra 200 e 500 m	Situazione protetta	24 / 13,50	28 / 15,64	30 / 16,70	21 / 11,86	24 / 13,50	26 / 14,57	
	Situazione normale	27 / 15,11	32 / 17,74	35 / 19,29	23 / 12,95	27 / 15,11	30 / 16,70	
	Situazione esposta	37 / 20,30	39 / 21,31	45 / 24,23	32 / 17,74	33 / 18,26	39 / 21,31	
Zona 3 Altitudine superiore a 500 m	Situazione protetta	27 / 15,11	30 / 16,70	35 / 19,29	23 / 12,95	26 / 14,57	30 / 16,70	
	Situazione normale	30 / 16,70	36 / 19,80	40 / 21,80	26 / 14,57	31 / 17,22	34 / 18,78	
	Situazione esposta	40 / 21,80	43 / 23,27	50 / 26,57	34 / 18,78	37 / 20,30	43 / 23,27	

Queste pendenze sono valide per falde la cui lunghezza di proiezione orizzontale non supera i 12 m. Per le definizioni delle zone vedere la tabella della tegola Volnay.



Tegola certificata NF per Climi Montani



DCL è conforme alla normativa NF EN 1304

Impermeabilità: classe 1 - Resistenza al gelo: tipo C, E.